


Odtok umyvadla Geberit, prostorově úsporný, úzké provedení, s vnější zátkou odtokového ventilu s pákovým ovládáním

GEBERIT

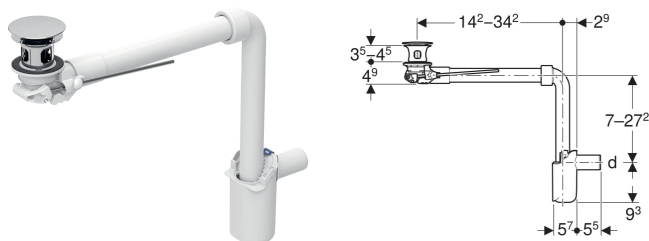

Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- Pro umyvadla s přepadem
- Pro umyvadla s tloušťkou materiálu 40–45 mm v oblasti odpadního ventilu
- Pro prostorově úspornou montáž umyvadel se skříňkou bez výřezu pro zápachovou uzávěrku
- K prostorově úsporné montáži v případě umyvadel

VLASTNOSTI

- Kontrola jakosti dle EN 274-3
- Hygienický díky optimálnímu proudění

- Odpadní ventil uzavíratelný
- Ovládání pomocí táhel
- Délka nastavitelná podle umyvadla
- S integrovaným sítkem na vlasy
- Vývod vodorovný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výška vodního uzávěru (mm)	50 mm
Materiál	Pochromovaná mosaz / PP

ROZSAH DODÁVKY

- Odpadní ventil
- Připojovací koleno 90° z PP
- Vnější zátka odtokového ventilu
- Ovládací páka
- Manžeta z EPDM
- Zápachová uzávěrka s nornou trubkou
- Umyvadlový ventil

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Otočné ovládání Geberit s lankovým ovládáním

Pol. č.	Barva / povrch	d, ø mm	G "	AB mm	L cm	h cm
152.072.21.1	chrom / Lesklý	32	1 1/4	40–45	11.2	7–27.2
152.074.21.1	chrom / Lesklý	40	1 1/4	40–45	11.2	7–27.2