


Značka hansgrohe
 Název výrobku **ShowerSelect Comfort S** Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
 Obj. č. 15554000
 Povrch chrom



Obrázek výrobku



Rozměrový náčrt

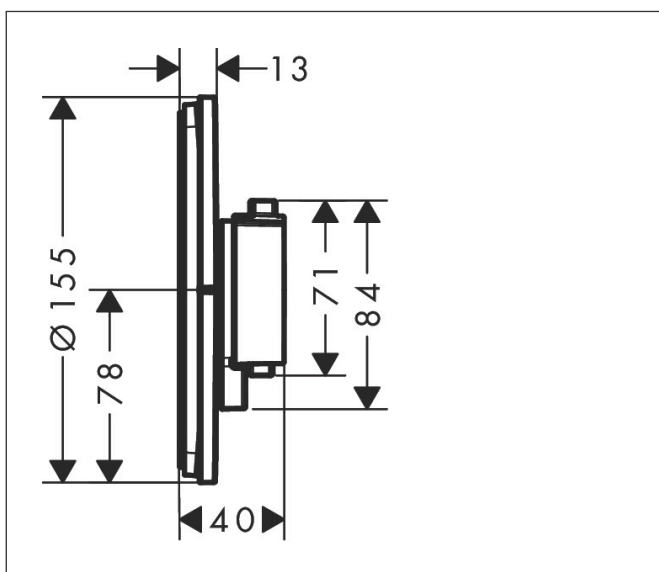

Charakteristiky

- 2 spotřebiče
- současné používání několika výtoků
- pohodlné zapínání/vypínání výtoků velkoplošnou klapkou Select
- ovládání průtoku vody s funkcí stop
- termostatická kartuše, Start/Stop ventil pro ovládání funkcí
- maximální průtok při 1 baru: 12,7 l/min
- maximální průtok při 3 barech: 22,1 l/min
- průtokové množství dolním výtokem: 20 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- rozeta může být vyrovnána v rozsahu $\pm 3^\circ$
- snadná instalace díky předmontovanému funkčnímu bloku
- klapky jsou vždy ve stejné výšce bez ohledu na montážní hloubku základního tělesa
- bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- termostat nabízí možnost dezinfekce teplem
- materiál knoflíku: kov
- materiál klapek: kov
- typ připojení: základní těleso iBox universal 2 (# 01500180)
- termostat je dodáván s tlačítky pro Rain small, Rain large, ruční sprchu, Waterfall, vanový výtok

Technika



Osvědčení



Značka	hansgrohe
Název výrobku	ShowrSelect Comfort S Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
Obj. č.	15554000
Povrch	chrom

k instalaci nutné

Obrázek výrobku	Název výrobku	Obj. č.
	hansgrohe Základní těleso	01500180

Značka hansgrohe
 Název výrobku **ShowSelect Comfort S** Termostat pod omítku pro 2 spotřebiče
 Obj. č. 15554000
 Povrch chrom

Průtokový diagram

