


Elektronické ovládání WC Geberit, napájení ze sítě, pro splachovací nádržku pod omítku Sigma 12 cm, s ovládacím tlačítkem Sigma10, kulaté, pro podpěru, pro oddálené ovládání Bluetooth®

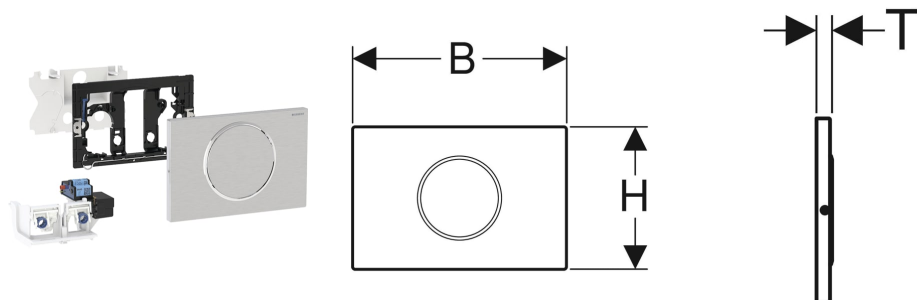

Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes podpěru s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- K ručnímu oddálenému ovládání Sigma splachovacích nádržek pod omítku 12 cm přes oddálené ovládání Bluetooth® Geberit
- K spuštění 1 množství splachování přes ovládací tlačítko Sigma10
- Ke spuštění 1 nebo 2 množství splachování přes ovládacího tlačítko Bluetooth®
- Pro zděné konstrukce a konstrukce prováděné suchým procesem
- Vhodný pro bezbariérové stavby
- Pro Sigma splachovací nádržky pod omítku 12 cm
- Nevhodné pro použití s Geberit dávkovačem desinfekčních tablet

VLASTNOSTI

- Spuštění splachování skrze sklopné madlo, bezdrátové, s oddáleným ovládáním Bluetooth®
- Spuštění splachování přes oddálené ovládání Geberit Bluetooth®, bezdrátové

- Možnost spuštění 2 množství splachování pomocí oddáleného ovládání Bluetooth®
- 1 množství splachování, možnost spuštění přes ovládací tlačítko
- Napájení elektrickým proudem pomocí externího síťového zdroje
- Transformace síťového napětí na nízké napětí 12 V DC
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- S konektory chráněnými proti přepólování
- Interval spláchnutí přednastavený
- Interval spláchnutí nastavitelný
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Zvedací mechanismus s nízkou hlučností
- Elektrické zvedací zařízení samokalibrovací
- Ovládací tlačítko přišroubovatelné

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh ochrany	IP45
Jmenovité napětí	85–240 V AC

Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu	0.15 W
Rádiová frekvence	2400 MHz
Rádiový dosah	10 m
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	24 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	1–200 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	5 s
Tvar tlačítka	kulatý

ROZSAH DODÁVKY

- Ovládací tlačítko Sigma10
- Upevňovací rámeček
- Ochranná deska
- Tyčka tlačítka
- Držák se servomotorem a zvedacím zařízením, předmontovaný
- Řídící elektronika s přijímačem Bluetooth®
- Upevňovací materiál

NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠT

- Oddálené ovládání Geberit pro 2 množství splachování, Bluetooth®
- Sada Geberit Power & Connect boxu s dělicí příčkou s připojovací svorkou
- Geberit Power & Connect box

- Síťový zdroj Geberit pro Power & Connect box

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Oddálené ovládání Geberit pro 1 množství splachování, Bluetooth®

INFORMACE

- Kompatibilní výhradně s oddáleným ovládáním Bluetooth® podle příslušenství a přehledových tabulek v katalogu produktů

Pol. č.	Barva / povrch	Materiál	B cm	H cm	T cm	Příkon W
115.705.16.6 Nové	černá / Matný	Nerezová ocel	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.705.SN.6 Nové	Kartáčováno, povlak easy-to-clean	Nerezová ocel	24.6	16.4	1.5	≤ 4

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2026