


SensoWash® Starck f Bidetové WC compact Lite # 650001012004310

| < 378 mm > |

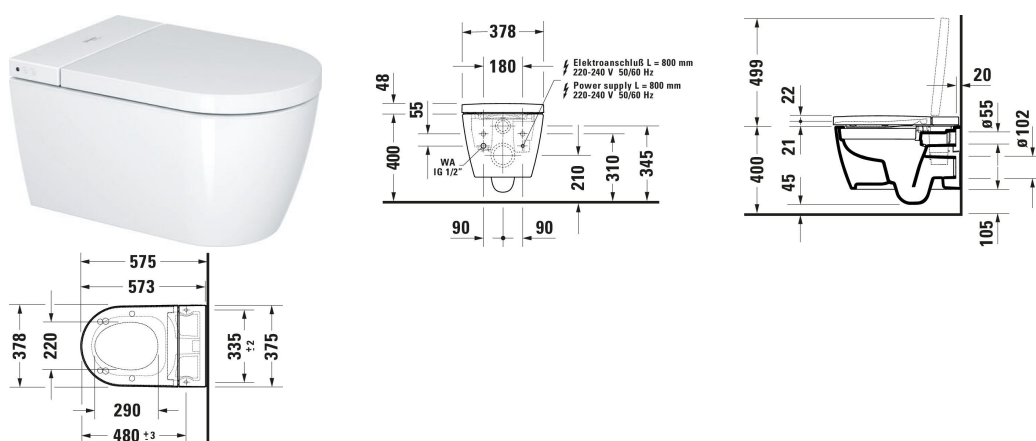

Bidetové WC compact Lite	Rozměr	Váha	Objednací číslo
DuraShield, Závěsná, 575 mm, Množství vody na splachování: 4,5/3 l, Typ splachování: Hluboké splachování, Splachovací kruh: bezokrajové, Bílá, Druh materiálu sedátko: Termoplast, Druh materiálu kryt: Termoplast, Ovládání víka: Ruční, Hýžďová sprcha, Dámská tryska, Komfortní sprška: oscilující, Fén s teplým vzduchem, Vyhřívání sedátko, Druh ovládání: Aplikace, Dálkové ovládání, Počet programovatelných uživatelských profilů: 2, Nastavitelná poloha sprchové trysky: 5 Stupně, Nastavitelná teplota vzduchu: 4 Stupně, Nastavitelná teplota sedátko: 4 Stupně, Nastavitelná teplota proudu: 4 Stupně, Průtok dosoušecího fénu: 12 m3/h, nastavitelné stupně ventilátoru: 1 schod, Druh ovládání: Aplikace, Dálkové ovládání, Počet programovatelných uživatelských profilů: 2, Samočisticí sprchová tyč/sprchová hlavice, Odvápňovací funkce, Energeticky úsporný režim: Nastavitelný, Prázdninový režim, Jmenovité napětí: 220 - 240 V, Min. frekvence: 50 Hz, Noční osvětlení, Sjednocený vodní štítek (UWL) třída: 1, Druh ochrany: IPX4			
Barvy			
00 Bílá Vysoký lesk			
Varianta			
Rozměry krabice: 455x740x645 mm	378x575 mm	37,800 kg	650001012004310
Doplňky pro instalaci			
Předinstalační sada	105 x 135 mm	0.43 kg	005072
Protihluková sada	420 x 390 mm	0.2 kg	005090
Připojovací set bidetové klozety	220 x 230 mm	0.28 kg	100731
Odvápňovací tablety	38 x 10.8 mm	0.1 kg	100725
Set spojek	285 x 300 mm	0.35 kg	100729
Upevnění Vhodné pro Závěsný bidet, Závěsný klozet	180 x 42 mm	0.69 kg	006500

SensoWash® Starck f Bidetové WC compact Lite # 650001012004310

| < 378 mm > |

Vhodné produkty	
Mechanická ovládací deska pro WC A1 ABS, Dual Flush, Ovládání splachování: Mechanické, Technologie ovládání splachování: Ruční, Způsob montáže: Na obklad, Zároveň s plochou, VČ. montážního rámu, VČ. montážního příslušenství, VČ. táhel, 10 x 217 mm	WD5001
Mechanická ovládací deska pro WC A1 Sklo, Dual Flush, Technologie ovládání splachování: Ruční, Způsob montáže: Na obklad, VČ. montážního rámu, VČ. montážního příslušenství, VČ. táhel, 14 x 230 mm	WD5002
Elektronická ovládací deska pro WC A2 Napájení ze sítě, Sklo, Bílá, Dual Flush, Ovládání splachování: ovládání infračerveným světlem, Technologie ovládání splachování: Automatické, Bezkontaktní, Ruční, Tlačítkové, Způsob montáže: Na obklad, VČ. montážního rámu, VČ. montážního příslušenství, Druh ochrany: IPX4, 10 x 230 mm	WD5003
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Hygienické splachování, 6 l, s práškovým nástřikem, Způsob montáže: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Suchá stavba, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 155 x 500 mm	WD1013
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Odsávání zápachu, Vypínání ventilátoru: Automatické, Ruční, Tlačítkové, Bezkontaktní, Hygienické splachování, 6 l, s práškovým nástřikem, Způsob montáže: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Suchá stavba, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Elektronický, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 155 x 500 mm	WD1014
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Standard 6 l, s práškovým nástřikem, Způsob montáže: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Suchá stavba, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 155 x 500 mm	WD1016
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Způsob montáže: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Suchá stavba, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 155 x 500 mm	WD1017

SensoWash® Starck f Bidetové WC compact Lite # 650001012004310

| < 378 mm > |

Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Standard 6 l, s práškovým nástřikem, Způsob montáže: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Suchá stavba, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1018
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Způsob montáže: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Suchá stavba, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: VpředuShora, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1019
Instalační prvek pro WC do sádrokartonu Basic 6 l, s práškovým nástřikem, Způsob montáže: snadná montáž stojanu, před masivní stěnu, Druh montáže: Suchá stavba, Max. odstup WC: 625 mm, Výškově nastavitelné: 240 mm, Ovládání splachování: Mechanické, Pozice ovládání splachování: Vpředu, Nastavitelné splachování, Druh splachování: Dual Flush, s izolací proti kondenzaci, Škrťací ventil pro regulaci průtoku vody, Samonosné, Vhodné pro obložení sádrokartonem, Malé množství splachovací vody: 3 l, Množství splachovací vody: 6 l, 155 x 500 mm	155 x 500 mm	WD1020
Text pro pozvání k tendru		
Duravit SensoWash Starck f Bidetové WC compact Lite Bílá, Designér: Philippe Starck, Závěsná, Typ splachování: Hluboké splachování, Splachovací kruh: bezokrajové, Energeticky úsporný režim: Nastavitelný, Odvápňovací funkce: Integrované, Hýžďová sprcha, Dálkové ovládání s podsvícenými tlačítky, Nastavitelná poloha sprchové trysky: 5 Stupně, Dámská tryska, Noční osvětlení, Senzor sedátka, Komfortní sprška: oscilující, Samočistící sprchová tyč / sprchová hlavice, Vyhřívání sedátka, Fén s teplým vzduchem, Druh ovládání: Aplikace, Dálkové ovládání, Druh materiálu kryt: Termoplast, Druh materiálu sedátko: Termoplast, Materiál sprchové hlavice: Nerez, Materiál trysky: Nerez, Odpad: vodorovný, Rozměr přípojky vody: 1/2", Jmenovité napětí: 220 - 240 V, Min. vstupní tlak vody: 0,7 bar, Max. přírodní tlak vody: 7,5 bar, Barva závěsů: Nerez, Min. frekvence: 50 Hz, Max. frekvence: 60 Hz, Délka propojovacího kabelu: 800 mm, Max. tvrdost vody: 2,4 mmol/L, Jmenovitý výkon: 1080 W, Druh ochrany: IPX4, Připojení elektřiny: neviditelné, Počet programovatelných uživatelských profilů: 2, Vč. dálkového ovládání, Sjedenocení vodní štítek (UWL) třída: 1, Rozměry (Šířka / Délka x Hloubka / Šířka x Výška): 378 x 575 x 405 mm		

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.