


Opěrný prstenec Geberit PE

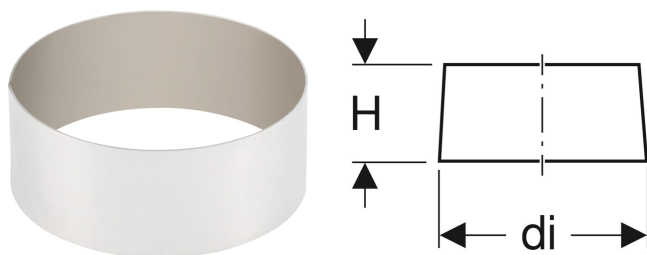

Obrázek s příkladem

ÚČEL POUŽITÍ

- K odvodnění budov

- K odvodnění pozemků
- K podpoře trubek a tvarovek Geberit PE s upínacími spojkami
- Pro přechodky z Geberit PE na litinu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

CrNi ocel 1.4301 (EN 10088)

Pol. č.	DN	d, ø mm	d _i , ø mm	H cm
359.454.00.1	50	50	44	4
359.455.00.1	56	56	50	4
359.456.00.1	60	63	57	4
359.457.00.1	70	75	69	4
359.458.00.1	90	90	83	4
359.459.00.1	100	110	101.4	4
359.462.00.1	125	125	115.2	4

<i>Pol. č.</i>	<i>DN</i>	<i>d_f ø mm</i>	<i>d_f ø mm</i>	<i>H cm</i>
359.463.00.1	125	140	129.2	4
359.464.00.1	150	160	147.6	4