




DE	Montageanleitung
FR	Instructions de montage
EN	Assembly instructions
IT	Istruzioni per Installazione
ES	Instrucciones de montaje
NL	Handleiding
DK	Monteringsvejledning
PT	Manual de Instalação
PL	Instrukcja montażu
CS	Montážní návod
SK	Montážny návod
ZH	组装说明
RU	Инструкция по монтажу
FI	Asennusohje
SV	Monteringsanvisning
LT	Montavimo instrukcijos
HR	Uputstva za instalaciju
RO	Instrucţiuni de montare
EL	Οδηγία συναρµολόγησης
SL	Navodila za montažo
ET	Paigaldusjuhend
LV	Montāžas instrukcija
SR	Uputstvo za montažu
NO	Montasjeveiledning
BG	Инструкция за употреба
JP	施工説明書
UA	Інструкція по збірці
AR	تعليمات التجميع
TR	Montaj kılavuzu
HU	Szerelési útmutató
HE	הוראות הרכבה




Focus 70
31926000




Focus 100
31927000




Ecos
32126000




Rebris S 110
72215XX0




Rebris E 110
72216000




Talis E
71729000




Talis S
72290000




Tecturis E 110
73210XX0




Tecturis S 110
73211XX0




Zesis S
74210XX0



Finoris 110
76210XX0



Vivenis
75210XX0



Finoris 260
76220XX0



EN 1717 | EN 806 | DIN 1988

Focus 70


31926000

Focus 100

31927000

Ecos

32126000




Talis E

71729000


Talis S

72290000



P max.
1 MPa
(10 bar)

0,1 - 0,5 MPa
(1 - 5 bar)



T max.
60 °C

< 50 °C



Rebris S 110

72215XX0

Rebris E 110

72216000

Finoris 110

76210XX0

Finoris 260

76220XX0

Tecturis S 110



73211XX0

Zesis S

74210XX0



Vivenis

75210XX0










Tecturis E 110

73210XX0




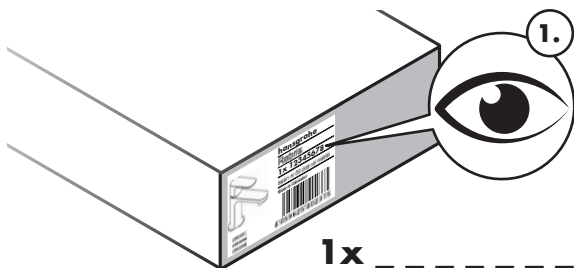







1x

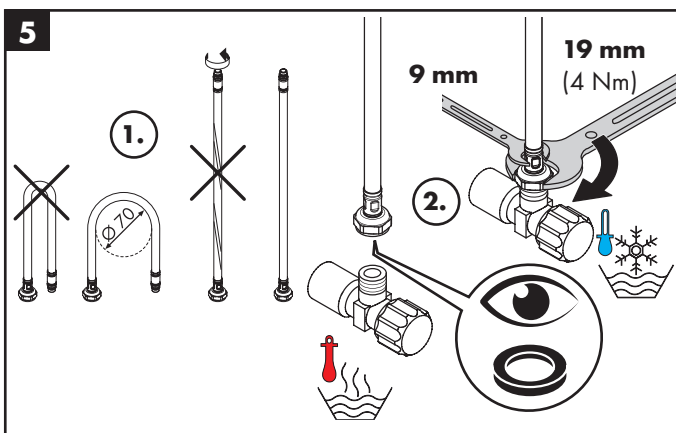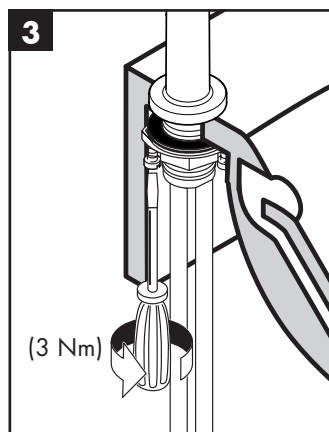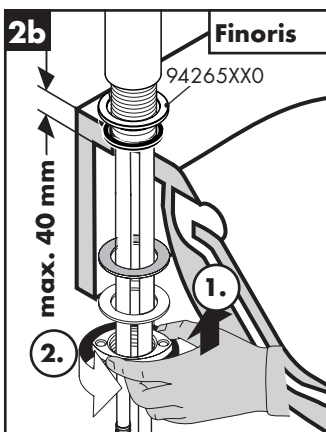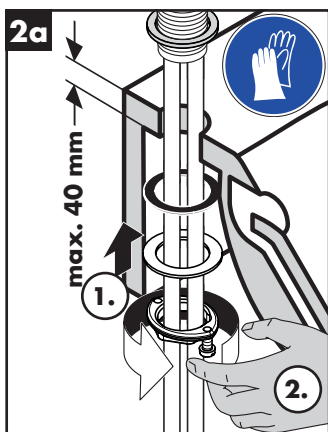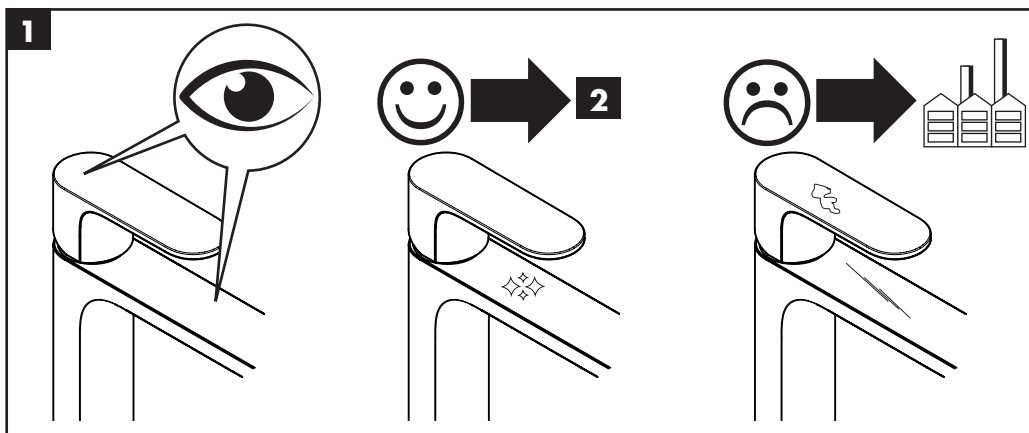


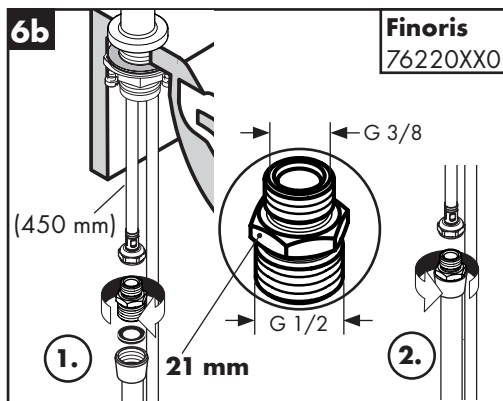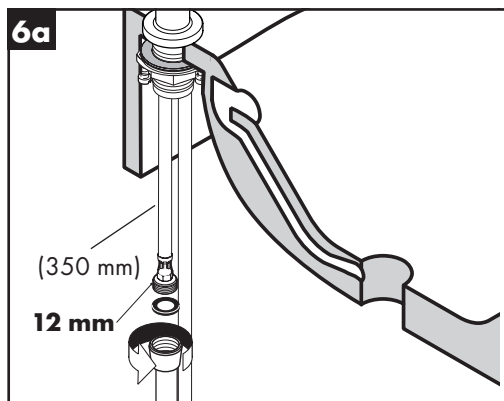

Talis E² 31165000 / Focus 31926000 / Focus 100 31927000 / Ecos 32126000 / Talis E 71729000 / Talis S 7229000 / Rebris S 110 72215XX0 / Rebris E 110 72216000 / Zesis S 74210XX0

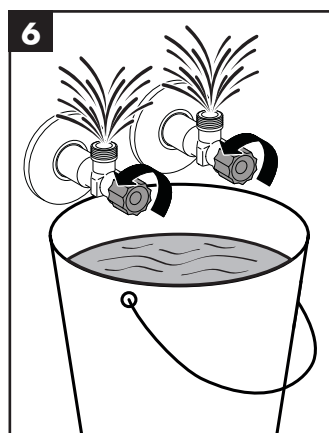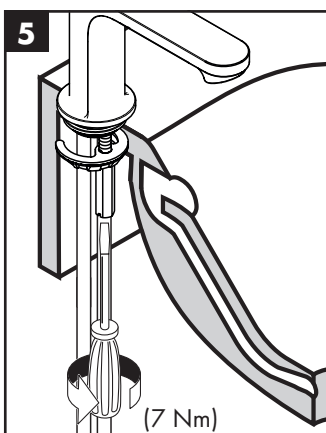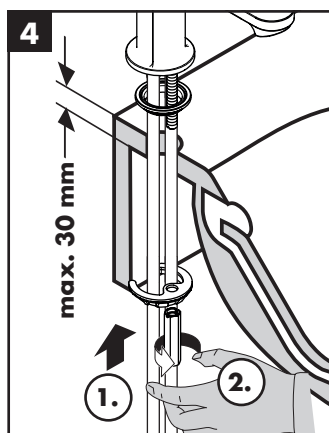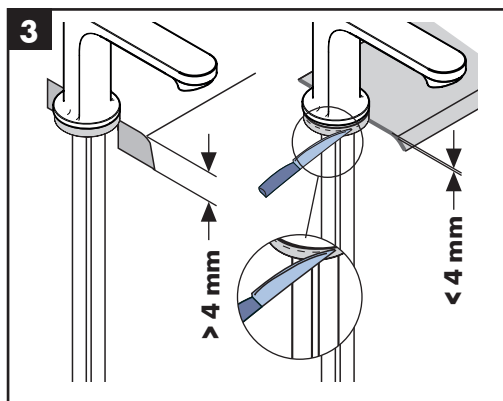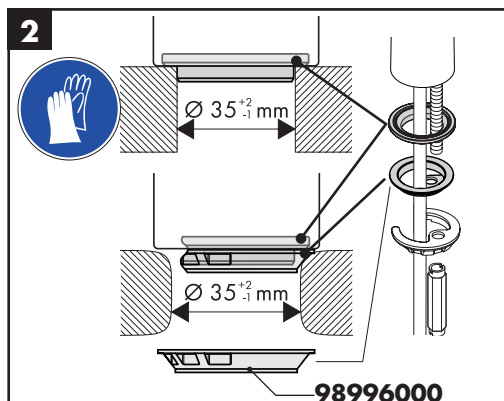

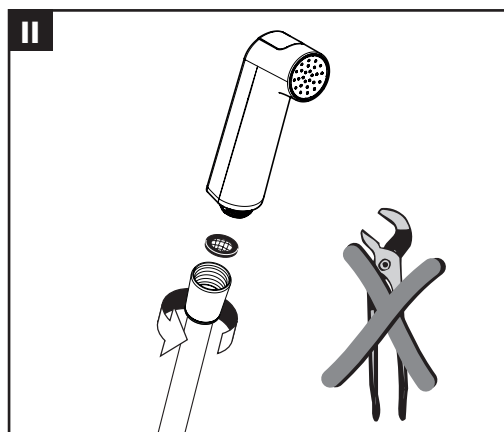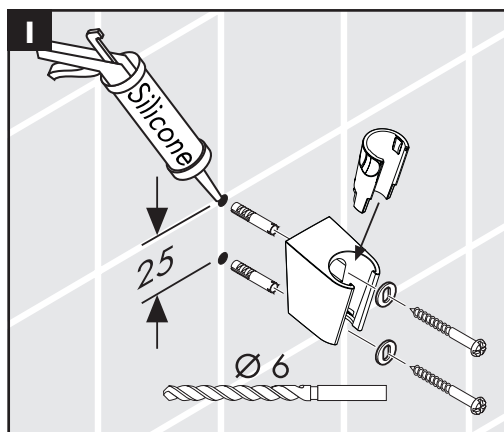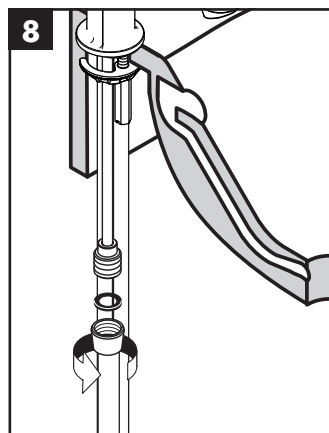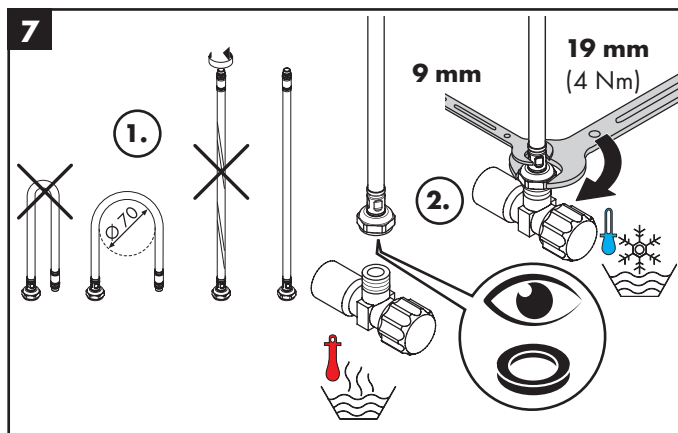

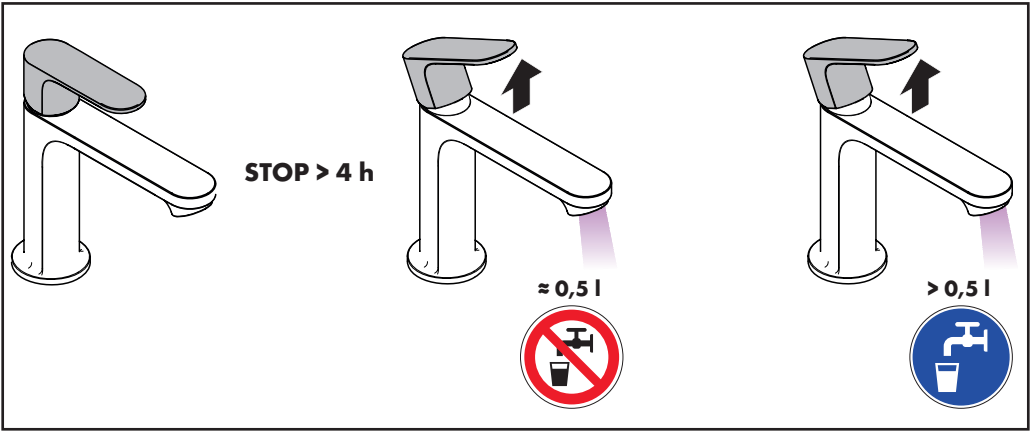

Üretici veya İthalatçı Firmanın (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square
No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

Malın

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

Genel Müdür

Zerrin Türk
Satıcı Firmanın:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Marka ve Modeli:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeyecektir.


Eliminação (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.




Használat (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65 °C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepelt át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszaka) pangást követően legalább 2 perces kifolytatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelep perlatorát javasolt havonta vízköteleníteni. A csaptelep tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSzM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlator működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csírszáma eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

www.hansgrohe.com/search



*www.hansgrohe.com/warranty



P-IX

DVGW



ETA

31926000	P-IX 19240/IAO	X	1371	VA 1.42/18476
31927000		X	1371	
32126000		X	1371	
71729000		X	1371	
72290000		X	1371	
72215XX0	PA-IX 38272/IOO	X	1803	
72216000	PA-IX 38272/IOO	X	1803	
76210XX0	PA-IX 38215/IOO	X	1753	
76220XX0	PA-IX 38215/IOO	X	1753	
73210XX0	PA-IX 38582/IIOO		1870	
73211XX0	PA-IX 38612/IIOO		1862	
74210XX0		X	1743	
75210XX0	P-IX 38214/IOO	X	1753	



hansgrohe

Hansgrohe · Auestraße 5 · 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

10/2025
9_04646_17