


A160PDF-3/8"

Napouštěcí ventil s opožděným napouštěním, boční, kovový závit 3/8", pro plastové splachovací nádržky a WC moduly

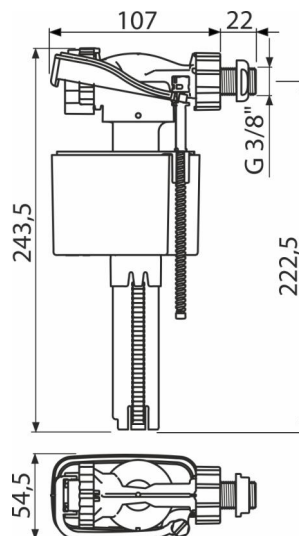

Použití

- Pro plastové splachovací nádržky a předstěnové instalační systémy
- Pro výměnu nebo náhradu
- Pro instalaci na straně nádržky

Vlastnosti

- Kompatibilní s předstěnovými instalačními systémy Alca řady A
- Kovový závit délka 22 mm
- Zabudované sítko pro zachycení nečistot
- Plynulé uzavření bez rázů
- Nastavitelná výška vodní hladiny
- Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
- Materiál: POM

Rozsah dodávky

- Ventil
- Matice 3/8" – bílá
- Sítko pro zachycování nečistot

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A160PDF-3/8"	8595580592288	0,20 14,19 247,0 kg	235×130×60 590×430×390 mm	70 1120 ks

Záruky

2/6 let *

Normy

ČSN EN 14124

Technické parametry

- Akustická skupina I <20 dB
- Pracovní rozsah 0,05-1,6 MPa
- Doporučený provozní tlak 0,3-0,5 MPa
- Závit průměr 3/8 "