

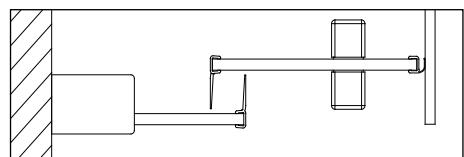


Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld



Einbaumöglichkeiten

Ecke: NI D2R/L und NI TWR/L




Produktleistung

- Zur Kombination verschlusseiteitig mit NI TWR/L Seitenwand.
- Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment, nach einer Seite öffnend, mit einem Festfeld.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung KermiCLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit festfeldseitig im Wandprofil 25 mm.
- Gleittürsegment mit Soft-Open- und Soft-Close-Funktion, zur Reinigung nach innen schwenkbar.
- Hochwertige kugelgelagerte Laufrollen.
- Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile, waagerechte Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 6 mm) ♦♦, oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar ♦♦♦
- Konstruktionsbedingt ist bei NICA keine absolute Abdichtung erreichbar.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany.
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS).
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Modells.

Montage

Kermi Duschkabinen sind zur Montage auf Duschwanne bzw. Kermi Duschplatz bestimmt. Bei anderweitiger Verwendung ist ein gleichwertiger Duschbereich (Abdichtung zum Estrich, Gefälle, ...) sicherzustellen.

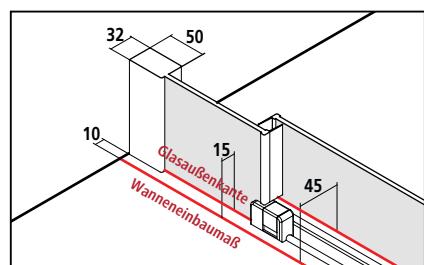

Breitenverstellmaß Ecke = Wanneneinbaumaß - 10

Glasaußenkante = Wanneneinbaumaß - 15

Kermi Datensätze und Verkaufspapiere enthalten Breitenverstellmaße.

KermiEXTRA

* max. Breite siehe rechte Seite

Griffe	FI, DI, PE, AT1, LI			
Sandgestrahlte Gläser	Dekor Stripe 2	Alle weiteren Kermi Dekore	Individuelle Dekore auf Anfrage.	
Spiegelglas*	Glasbreite je Artikel	- 550	551-950	951-1250 ab 1251
Oberflächen	auf silber hochglanz			

NI D2R/L

Serienteil auf Duschwanne						Bei Bestellung bitte immer angeben:	
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß mit NI TWR/L	Duschwanne	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A		
						NI D2R = Festfeld rechts NI D2L = Festfeld links	
2000	985-1010	1000	395-420	465-490	NI D2R/L 10020 VAK	NI D2R/L 10020 VPK	
	1085-1110	1100	445-470	515-540	NI D2R/L 11020 VAK	NI D2R/L 11020 VPK	
	1185-1210	1200	495-520	565-590	NI D2R/L 12020 VAK	NI D2R/L 12020 VPK	
	1285-1310	1300	545-570	615-640	NI D2R/L 13020 VAK	NI D2R/L 13020 VPK	
	1385-1410	1400	595-620	665-690	NI D2R/L 14020 VAK	NI D2R/L 14020 VPK	
	1485-1510	1500	645-670	715-740	NI D2R/L 15020 VAK	NI D2R/L 15020 VPK	
	1585-1610	1600	695-720	765-790	NI D2R/L 16020 VAK	NI D2R/L 16020 VPK	

Serienteil auf Kermi Duschplatz						Bei Bestellung bitte immer angeben:	
Höhe Duschkabine	Glasaußenkante mit NI TWR/L	Duschboard	Einstiegsbreite	Breite Festfeld	Artikelnummer silber hochglanz = V ESG klar = A		
						NI D2R = Festfeld rechts NI D2L = Festfeld links	
2000	990-1015	1000	405-430	475-500	NI D2R/L 10320 VAK	NI D2R/L 10320 VPK	
	1090-1115	1100	455-480	525-550	NI D2R/L 11320 VAK	NI D2R/L 11320 VPK	
	1190-1215	1200	505-530	575-600	NI D2R/L 12320 VAK	NI D2R/L 12320 VPK	
	1290-1315	1300	555-580	625-650	NI D2R/L 13320 VAK	NI D2R/L 13320 VPK	
	1390-1415	1400	605-630	675-700	NI D2R/L 14320 VAK	NI D2R/L 14320 VPK	
	1490-1515	1500	655-680	725-750	NI D2R/L 15320 VAK	NI D2R/L 15320 VPK	
	1590-1615	1600	705-730	775-800	NI D2R/L 16320 VAK	NI D2R/L 16320 VPK	

Gläser	Aufpreis auf ESG klar		Aufpreis auf ESG klar mit KermiCLEAN	
	Code		Code	
	Weitere Gläser über KermiEXTRA, siehe linke Seite.			
■ ESG Milchglas SR Opaco	U		Y	
■ ESG Farbglas grau getönt	L		M	

Bestellbeispiel:
NI D2R 10020 VPK
V = silber hochglanz
Y = ESG Milchglas SR Opaco mit KermiCLEAN

Maßanfertigung nur nach Maßblatt				Bei Bestellung bitte immer angeben:	
Höhe Duschkabine	Wanneneinbaumaß max. 1850	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar	Artikelnummer silber hochglanz ESG klar mit KermiCLEAN		
				NI D2R = Festfeld rechts NI D2L = Festfeld links	
bis 2000	bis 950	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L
	951-1250	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L
	1251-1650	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L
	1651-1850	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L
2001-2200	bis 950	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L
	951-1250	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L
	1251-1650	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L
	1651-1850	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L	NI D2R/L



Sonderkonstruktion

auf Anfrage



Komfortables Öffnen und zuverlässiges Schließen durch serienmäßigen Soft-Open- und Soft-Close-Komfort.



Seidenweicher Türlauf durch hochwertige kugelgelagerte Laufrollen bei allen Türflügeln.



Größtmögliche Einstiegsfreiheit und glastransparente Seitenwand durch spezielle Balg-Türdichtung.




Schnelle und einfache Reinigung ohne unzugängliche Schmutzecken durch nach innen schwenkbare Gleittürflügel.



Ganz schön praktisch: Der bei der Seitenwand mitgelieferte transparente Handtuchhaken kann an beliebiger Stelle platziert werden.



Die spezielle waagerchte Kermi-Dichtleiste mit Wasserabpralleffekt sorgt für zufriedenstellenden Spritzwasserschutz.

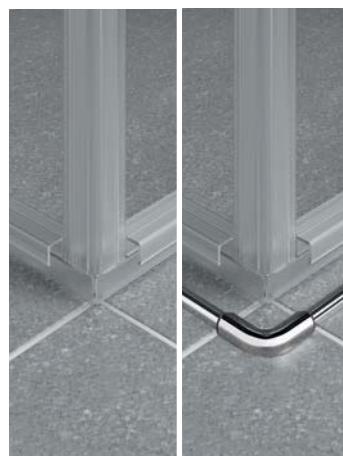

Alle Bauformen wahlweise montierbar ohne oder mit serienmäßiger 6 mm hoher Kermi-Bodenschwelle zur Verbesserung des Spritzwasserschutzes bei baulichen Gegebenheiten, auch nachträglich installierbar.

