


WC ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



Modell	922465
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	■ PLUS
Breite	450 mm
Höhe	1120 mm
Tiefe	165 mm
Gewicht	20,9 kg
Beschreibung	freistehend, für Trockenbau, niedrig, Bauhöhe 1120 mm zur Trockenverkleidung, zur freistehenden Montage, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200mm, Tiefeverstellung Vorderkante Element:165-215mm 2 Befestigungspunkte mit Wandhalterung, inkl. Schwerlastfüße und Befestigungsmaterial, mit Bauschutz für Spülrohr, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte EN 14055 Einzel-Kartonverpackung Kombinierbar mit: für Wand-WC selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert Betätigung von vorne, Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur; Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2-Mengenspülung 3/6 L, max. Spülvolumen 7,5 L, Füllventil Armaturengruppe I, flexibler Schlauch zum Füllventil handverschraubar, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, mit tiefenverstellbarem WC-Anschlussbogen 90° DN90 (Ø90) / DN100 (Ø110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø90) / 180 mm komplett, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I Bestehend aus: für Trockenbau, niedrig

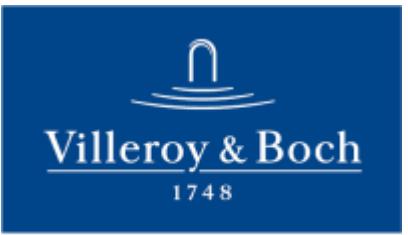

PROJECTS

Ausschreibungstext

ViConnect; WC-Element; Maße: 450 x 1120 x 165 mm; freistehend, für Trockenbau, niedrig, Bauhöhe 1120 mm; zur Trockenverkleidung, zur freistehenden Montage, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element:165-215mm; 2 Befestigungspunkte; mit Wandhalterung, inkl. Schwerlastfüße und Befestigungsmaterial, mit Bauschutz für Spülrohr, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180/230mm mit Bauschutz und Muttern, Montageanleitung, ohne Betätigungsplatte; EN 14055; Einzel-Kartonverpackung; Kombinierbar mit: für Wand-WC; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert; Betätigung von vorne, Übertragung der Tastenfunktion über flexible Kabeltechnik zur Ablaufgarnitur; Verbindung zur Betätigungsplatte über Dreh-Klick-Verbindung; schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit 2- Mengenspülung 3/6 L, max. Spülvolumen 7,5 L, Füllventil Armaturengruppe I, flexibler Schlauch zum Füllventil handverschraubbar, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R1/2, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, mit tiefenverstellbarem WC-Anschlussbogen 90° DN90 (Ø90) / DN100 (Ø110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN90 (Ø90) / 180 mm komplett, Prüfzeichen für UP-Spülkasten: Armaturengruppe I; Bestehend aus: für Trockenbau, niedrig

FARBEN

92246500 4051202306304

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

922465

